


D3M

超小型基本开关

采用压接连接器用端子，节省配线、节省工时

- 利用压接连接器实现单触配线。端子横向引出可实现空间的节省。
- 驱动杆有2种安装方向，开关安装的自由度大。
- 和SS超小型基本开关的安装间距一致。

符合RoHS

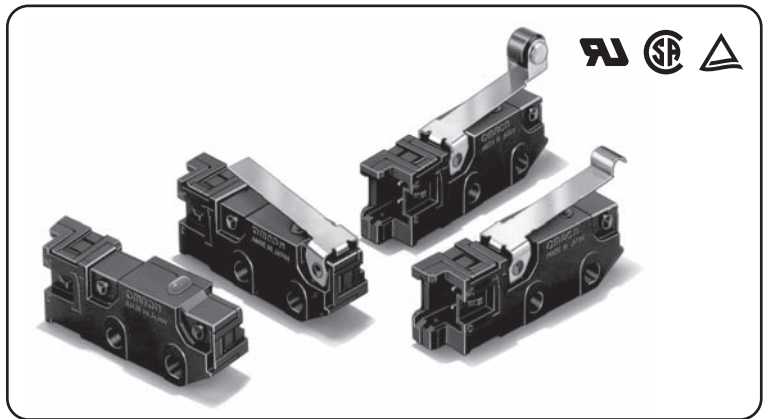


D3M

■ 型号标准


D3M-01 ① ② ③

① 关于驱动杆的位置

无标记：驱动杆的安装位置
K：按钮接近基准位置



L：按钮远离基准位置



② 驱动杆的种类

无标记：针状按钮型
1：摆杆型
2：滚珠摆杆型
3：R形摆杆型

③ 接触规格


无标记：1b（常闭型）（按钮色：红）
-3：1a（常开型）（按钮色：黑）

■ 种类


驱动杆	驱动杆的安装位置	接触规格	型号
针状按钮型	—	1b	D3M-01
		1a	D3M-01-3
摆杆型	K	1b	D3M-01K1
		1a	D3M-01K1-3
	L	1b	D3M-01L1
		1a	D3M-01L1-3
滚珠摆杆型	K	1b	D3M-01K2
		1a	D3M-01K2-3
	L	1b	D3M-01L2
		1a	D3M-01L2-3
R形摆杆型	K	1b	D3M-01K3
		1a	D3M-01K3-3
	L	1b	D3M-01L3
		1a	D3M-01L3-3

■ 接触规格

● 1b型（常闭型）



● 1a型（常开型）



■ 接点规格

接点	规格	横杆
	材质	金合金
	间隔（标准值）	0.5mm
浪涌电流	最大1A	
最小适用负载 *	DC5V 1mA	

* 关于最小适用负载，请参考第A-76页「■ 请正确使用」的「● 关于微小负载型中的使用」。

■ 额定值

额定电压	阻性负载
DC30V	0.1A

注：上述额定值是在下面条件下测得的数据。

- (1) 环境温度：20±2℃
- (2) 环境湿度：65±5%RH
- (3) 操作频率：30次/min

■ 安全规格认证额定值

UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)

额定电压	型号	D3M
DC30V		0.1A

TÜV(EN61058-1)


额定电压	型号	D3M
DC30V		0.1A

试验条件：1E5（100,000次）T85(0~+55℃)

性能

安装孔加工尺寸 (单位:mm)

容许操作速度		0.1mm~1m/s (针状按钮型的场合)
容许操作频率	机械	400次/min
	电气	60次/min
绝缘电阻		100MΩ以上 (DC500V绝缘电阻计)
接触电阻 (初始值) *1		100mΩ以下
耐电压	同极端子之间	AC1,000V 50/60Hz 1min
	带电金属部与地之间	AC1,500V 50/60Hz 1min
	各端子与非带电金属部之间	AC1,500V 50/60Hz 1min
振动 *2	误动作	频率10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击 *2	耐久	最大1,000m/s ²
	误动作	最大300m/s ²
寿命 *3	机械	50万次以上 (60次/min)
	电气	20万次以上 (30次/min)
保护结构		IEC IP40
使用环境温度		-25~+85℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度		80%RH以下 (+5~+35℃时)
重量		约2g (针状按钮型的场合)



注.上述值为初始值。

*1.包括连接器和导线 (AWG#28 长50mm) 的电阻值。

*2.在针状按钮型中为了自由位置和总行程位置的数据, 在摆杆型中为总行程位置的数据。

接点的闭路或开路在1ms以内。



*3.关于试验条件请另行查询。

外形尺寸 (单位: mm) / 动作特性

● 针状按钮型

D3M-01

D3M-01-3

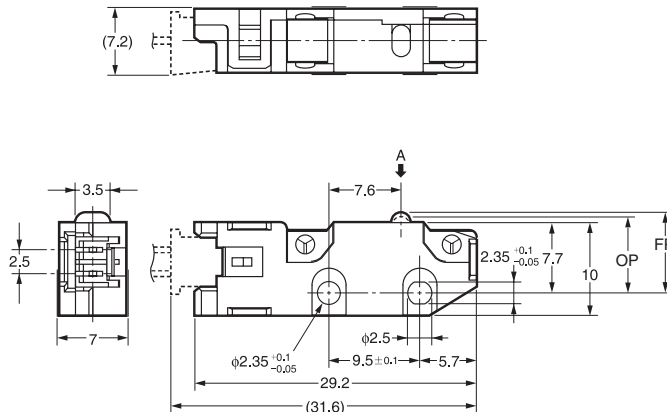

动作特性	型号	D3M-01 D3M-01-3
动作力	OF 最大	1.50N
回复力	RF 最小	0.25N
预行程	PT 最大	0.6mm
过行程	OT 最小	0.4mm
响应差的行程	MD 最大	0.1mm
动作位置	OP	8.4 ± 0.3mm

注1. 上述外形尺寸图中, 未注公差为 ±0.4mm。

注2. 动作特性为向A方向(↓)动作时的情况。

注3. 日本压接端子社制2极型连接器接插可以。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易(上海)有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **B100-E1-CN-01** 2020年2月

© OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改,恕不另行通知。